

Povrchová úprava dřeva pro řemeslníky

Profesionální, efektivní
a trvanlivé



Inovativní sortiment Remmers

Tři technologie pro nejlepší výsledky

Osvědčené produkty: rozpuštědlové nátěry na dřevo

V 70. letech koncern Remmers získal v Evropě vůdčí roli v oblasti ochrany a údržby dřeva. Těžištěm výroby jsou hlavně rozpuštědlové lazury na dřevo vytvářející neustále nové standardy.

Nejnovější generace: vodou ředitelné nátěry na dřevo

Nové nátěry na vodní bázi, jejichž vývojem jsme se v posledních letech intenzivně zabývali, představují alternativu ke klasickým produktům obsahujícím rozpouštědla.

S kompletně novým sortimentem vodou ředitelných nátěrů na dřevo jde Remmers ještě o krok dále. Výrobky obsažené v sortimentu představují zcela novou generaci, která v některých případech výrazně předstihuje staré syntetické nátěry.

Budoucnost: Produkty na bázi udržitelných zdrojů

Že udržitelnost není jen často (zne)užívaným moderním pojmem, že je symbolem zodpovědnosti k okolnímu prostředí, zdravému bydlení a kvalitě života, dokazuje Remmers svou řadou [eco] produktů, které jsou vyrobeny na bázi udržitelných zdrojů. Zda na dřevo v interiéru či exteriéru, v [eco] řadě vždy najdete to správné řešení.

Kdo se rozhodne pro produktovou řadu [eco], chrání tak nejen dřevo, ale stejnou mírou i globální zdroje a životní prostředí.



Inovace: Produkty 3v1 šetří čas i peníze

Společnost Remmers si stanovila za cíl, při vývoji produktů zohledňovat požadavky řemeslníků pracujících na stavbách a ve svých dílnách. Výsledkem jsou produkty 3v1, kterými šetříte svůj čas, peníze a mnohdy se díky nim vyhnete i mrzutostem, protože pro kompletní systém nátěru potřebujete pouze jeden produkt z naší řady 3v1.



Dlouhodobá ochrana a údržba dřeva

Sortiment nátěrů na dřevo
pro řemeslnou výrobu

Impregnace	4
IG-10-Imprägniergrund IT	6
Tenkovrstvé lazury	8
Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1	10
HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1	12
Středněvrstvé lazury	14
Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+	16
MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+	18
Silnovrstvé lazury	20
Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU	22
Barvy na ochranu proti povětrnostním vlivům	24
Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1	26
Povrchová úprava dřeva v interiéru	28
HSO-118-High-Solid-Öl ^[eco]	30
HWS-112-Hartwachs-Siegel	32
OB-008-Ölbeize	34
Doplňkové produkty	36
Verdünnung V 101	38
Nestandardní barevné odstíny	40
Renovační intervaly pro lazury a krycí barvy	42
Nátěrové systémy pro dřevěné dílce v exteriéru	43
Nátěrové systémy pro dřevěné dílce v interiéru	45
Přehled produktů	46



Impregnace

Pro zvláště odolné dřevěné komponenty

Impregnace na dřevo od firmy Remmers nabízí potřebnou ochranu proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a plísním včetně ochrany proti napadení hmyzem a termity. Nezáleží, zda je materiál na syntetické či vodní bázi, účinné látky pronikají hluboko do dřeva a hodí se pro dřevěné komponenty všeho druhu, od rozměrově nestálých dřevěných dílců, jako jsou např. ploty a krovky, přes částečně rozměrově stálé dřevěné dílce, např. palubky a zahradní domky, až po rozměrově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře.

Výhody pro zákazníka:

- Jistota kvalitní ochrany díky širokému spektru účinných látek
- Ochrana před zamodráním, hnilobou, hmyzem a termity
- Testovaná účinnost s nanášečím množstvím a schnutím ověřeným v praxi



IG-10-Imprägniergrund IT

Tekutý ochranný prostředek na rozpouštědlové bázi s preventivním účinkem proti zamodráním, hnilobě, dřevokaznému hmyzu a termitům

IG-10-Imprägniergrund IT

Tekutý ochranný prostředek na rozpouštědlové bázi s preventivním účinkem proti zamodrání, hnilobě, dřevokaznému hmyzu a termitům

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none">▪ Dřevo v exteriéru▪ Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3▪ Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení▪ Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. rolety, obklady, zahradní domky▪ Staticky namáhané stavební dílce pod střechou (např. krovy)▪ Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ), např. okna a dveře▪ Základní nátěr pod lazurovací a krycí barvy▪ Prostředky na ochranu dřeva se nesmí používat na dřevo, které je určeno pro přímý styk s potravinami nebo krmivem▪ Výrobek zásadně nepoužívejte k ošetření dřevěných ploch v obytných místnostech, kromě vnitřních stran oken a vchodových dveří. Za obytné prostory se nepovažují např. nedokončené krovy, obchodní prostory nebo obecně neobývané interiéry▪ Schválený ochranný prostředek na dřevo podle DIN 68800-3
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">▪ Včetně ochrany proti hnilobě, zamodrání, hmyzu a termitům▪ Odolný vůči nabobtnání, reguluje vlhkost▪ Impregnované dřevo je vhodné pro všechny následující nátěry▪ Úsporný, díky tenké aplikační vrstvě
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none">▪ Štětec (přírodní štětiny), ponorná vana, stříkací tunel
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none">▪ S preventivním účinkem proti hnilobě, zamodrání a hmyzu při 150 ml/m²
Přetřítelný:	<ul style="list-style-type: none">▪ Po cca 24 hodinách při teplotě 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)



Systémové produkty	číslo výr.
MSL-40/sm	(7240)
HSL-30/m	(7100)

Počet kusů na paletě	84	50	22
Balení	5 l Plechový obal	10 l Plechový obal	20 l Plechový obal
Kód obalu	05	10	20
Číslo výrobku a odstín			
7144 farblos	▪	▪	▪




FARBLOS



Tenkovrstvé lazury

3v1 Lazury pro ochranu dřeva a zešedovací lazury

3v1 Lazury pro ochranu dřeva od firmy Remmers představují vysoce kvalitní složení ochranné impregnace, základního nátěru a lazury v jednom produktu. Pro uživatele mají řadu výhod: použití pouze jednoho produktu, menší úsilí při natírání a nižší náklady na materiál na m². Produkty 3v1 chrání dřevo proti vlhkosti, UV záření, napadení houbami, poškozením vosami, plísněmi a řasami a zároveň zachovávají přirozený mat a prodyšnost dřeva.

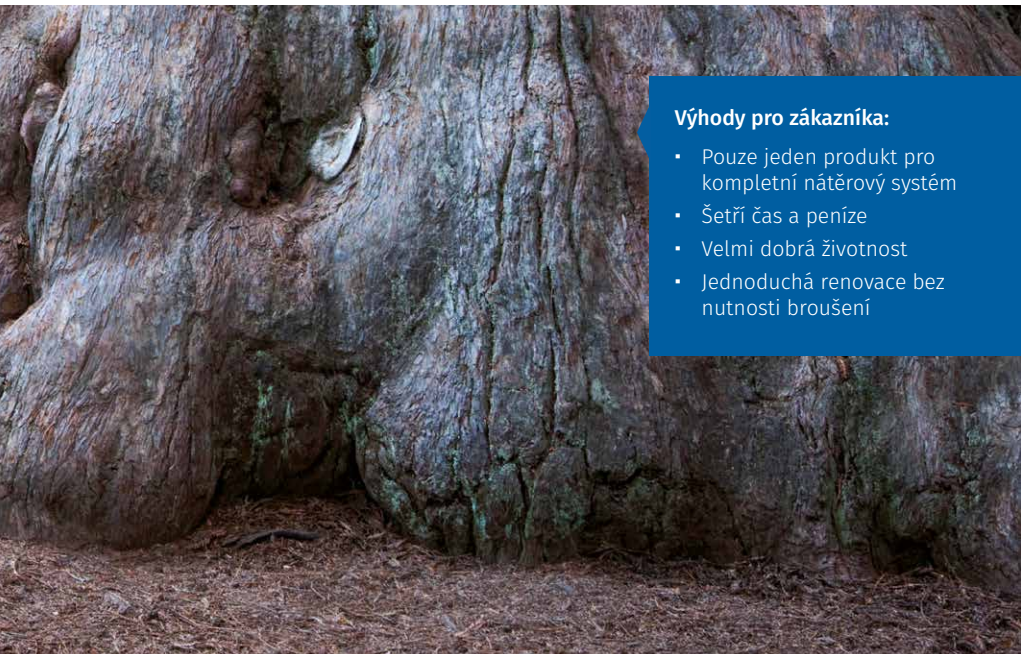

Výhody pro zákazníka:

- Pouze jeden produkt pro kompletní nátěrový systém
- Šetří čas a peníze
- Velmi dobrá životnost
- Jednoduchá renovace bez nutnosti broušení



HSL-30/m

Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Prémiová lazura na ochranu dřeva na rozpouštědlové bázi se zvýšeným účinkem pro profesionální využití



Aqua HSL-35/m

Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Prémiová rychleschnoucí lazura na vodní bázi na ochranu dřeva pro profesionální využití

Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Prémiová rychleschnoucí lazura na vodní bázi na ochranu dřeva pro profesionální využití

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo v exteriéru ▪ Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3 ▪ Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení ▪ Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. rolety, obklady, zahradní domky ▪ Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ), např. okna a dveře ▪ Základ, mezivrstva i konečný nátěr ▪ Není vhodné pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch) atd.
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenkovrstvá lazura ▪ 3v1: impregnace, základ a lazura (vrch) ▪ Chrání dřevo před vlhkostí a má preventivní účinky proti zamodráním ▪ Ve spojení s konstrukční ochranou dřeva snižuje riziko vzniku hniloby ▪ Zvýšený podíl pevných částí zvyšuje bezpečnost proti požerku vosami ▪ Ochranný film proti plísni a řasám ▪ Na vodní bázi: žádný nepříjemný zápach a čištění pracovního nářadí pomocí vody ▪ Rychlé schnutí: 2 nátěry v jeden den ▪ Následné ošetření bez přebroušení ▪ Dlouhodobá ochrana s rovnoměrným zvětráváním ▪ Proniká do hloubky ▪ Prodyšná ▪ Neloupe se ▪ Barevné odstíny můžete mezi sebou míchat
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akrylový štětec/štětinky ze syntetického vlákna, nanášecí stroj
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preventivní účinek proti zamodráním při spotřebě 197-216 ml/m², materiál ošetřete nejméně 2 nátěry
Přetíratelný:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po cca 2-3 hodinách při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)



Systémové produkty	číslo výr.
Aqua MSL-45/sm	(7130)
Aqua DSL-55	(7220)



Počet kusů na paletě	672	200	96	30	22
Balení	0,75 l Plechový obal	2,5 l Plechový obal	5 l Plechový obal	10 l Plechový obal	20 l Plechový obal
Kód obalu	01	03	05	10	20
Číslo výrobku a odstín					
7120 farblos *	▪	▪	▪	▪	▪
7121 eiche hell (RC-365)		▪	▪		▪
7122 kiefer (RC-270)		▪	▪		▪
7123 pinie/lärche (RC-260)		▪	▪		▪
7124 teak (RC-545)		▪	▪		▪
7125 nussbaum (RC-660)		▪	▪		▪
7126 palisander (RC-720)		▪	▪		▪
7127 silbergrau (RC-970)		▪	▪		▪
7128 weiß (RC-990)		▪			▪
7129 Sonderfarbton		▪	▪	▪	▪



FARBLOS*

EICHE HELL

KIEFER

PINIE/LÄRCH

TEAK



NUSSBAUM

PALISANDER

SILBERGRAU

WEISS



Nenalezli jste tu správnou barvu?

Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme další rozmanité speciální odstíny.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

* Farblos (bezbarvý) nechrání před UV zářením (zašednutí), a proto je určen pouze pro dřevěné dílce, které nejsou vystavené přímému působení povětrnostních vlivů (dřevo, která jsou chráněna před přímým slunečním zářením, srážkami a větrem). Pokud chcete využít bezbarvý nátěr ve venkovním prostředí nechráněném před povětrnostními vlivy, tak je nutný nátěr v několika vrstvách a pravidelná údržba.

HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Prémiová lazura na ochranu dřeva na rozpouštědlové bázi se zvýšeným účinkem pro profesionální využití

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none">▪ Dřevo v exteriéru▪ Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3▪ Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení▪ Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. rolety, obklady, zahradní domky▪ Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ), např. okna a dveře▪ Základ, mezivrstva i konečný nátěr▪ Není vhodné pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch) atd.
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">▪ Tenkovrstvá lazura▪ 3v1: impregnace, základ a lazura▪ Preventivní ochrana před: vlhkostí, UV-zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a potravou vos▪ Proniká do hloubky▪ Prodyšná▪ Brilantní odstíny▪ Neloupe se▪ Následně ošetření bez přebroušení▪ Barevné odstíny můžete mezi sebou míchat
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none">▪ Štětce (přírodní štětiny), plochý štětec, máčecí vany, polévací zařízení, stříkací zařízení (uzavřeně)
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none">▪ Preventivní účinek proti zamodráním a hnilobě při 205-250 ml/m² a nejméně dvou vrstvách nátěru▪ Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší savost a v některých případech bude nutný i 3 nátěr
Přetíratelný:	<ul style="list-style-type: none">▪ Po cca 12 hodinách při teplotě 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)



Systémové produkty	číslo výr.
IG-10	(7144)
MSL-40/sm	(7240)



Počet kusů na paletě	672	200	96	30	22
Balení	0,75 l Plechový obal	2,5 l Plechový obal	5 l Plechový obal	10 l Plechový obal	20 l Plechový obal
Kód obalu	01	03	05	10	20
Číslo výrobku a odstín					
7100 farblos*	▪	▪	▪	▪	▪
7101 eiche hell (RC-365)		▪	▪		▪
7102 kiefer (RC-270)		▪	▪		▪
7103 pinie/lärche (RC-260)		▪	▪		▪
7104 eiche rustikal (RC-360)		▪	▪		▪
7105 teak (RC-545)		▪	▪		▪
7106 mahagoni (RC-565)		▪	▪		▪
7107 nussbaum (RC-660)		▪	▪		▪
7108 palisander (RC-720)		▪	▪	▪	▪
7109 silbergrau (RC-970)		▪	▪	▪	▪
7110 weiß (RC-990)		▪	▪	▪	▪
7111 kastanie (RC-555)		▪	▪		▪
7112 graphitgrau (FT-25416)		▪	▪		▪
7113 platingrau (FT-26788)		▪	▪		▪
7114 Sonderfarbton		▪	▪	▪	▪



Nenalezli jste tu správnou barvu?

Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme další rozmanité speciální odstíny.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

* Farblos (bezbarvý) nechrání před UV zářením (zašednutí), a proto je určen pouze pro dřevěné dílce, které nejsou vystavené přímému působení povětrnostních vlivů (dřevo, která jsou chráněna před přímým slunečním zářením, srážkami a větrem). Pokud chcete využít bezbarvý nátěr ve venkovním prostředí nechráněném před povětrnostními vlivy, tak je nutný nátěr v několika vrstvách a pravidelná údržba.



Středněvrstvé lazury

Dlouhodobá ochrana proti vlhkosti
a UV záření pro dřevěné komponenty

Zvláště cenné dřevěné komponenty, jako jsou palubky, zahradní nábytek, ale také okna a dveře, lze efektivně ochránit středněvrstevnými lazurami Remmers. Nabízejí snadno udržovatelné povrchy s dlouhými renovačními intervaly. **Rozměrově stále a částečně rozměrově stálé dřevo chrání zvláště dobře proti vlhkosti a UV záření.** Tradičně lazurované povrchy tmavnou s každým renovačním nátěrem. Pro trvale světlé dřevo slouží Aqua MSL-45 / sm a MSL-40 / sm v odstínu farblos UV+ jako obětovaná vrstva, která se v případě renovace obnoví. Požadovaný barevný odstín tedy tmavne mnohem pomaleji.

Výhody pro zákazníka:

- Dlouhodobá ochrana cenných stavebních dílců
- Nescapevává: pro komfortní zpracování
- Nelepivá: vhodná pro okna i dveře



Aqua MSL-45/sm **Mittelschicht-Lasur UV+**

Dekorativní středně tuhý lazurovací gel na vodní bázi s velmi vysokou ochranou proti UV záření, univerzální pro dřevo v exteriéru i interiéru



MSL-40/sm **Mittelschicht-Lasur UV+**

Lazura na bázi rozpouštědel s ochranou proti UV záření

Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+

Dekorativní středně tuhý lazurovací gel na vodní bázi s velmi vysokou ochranou proti UV záření, univerzální pro dřevo v exteriéru i interiéru

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none">▪ Dřevo do interiéru a exteriéru▪ Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře▪ Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení▪ Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. rolety, obklady, zahradní domky▪ Konečný nátěr na impregnované dřevo, např. zahradní nábytek▪ Bezbarvý UV+ lze využít i jako obětovanou vrstvu u pigmentovaných variant pro stálosvětlé dřeviny▪ Není vhodné pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch) atd.
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">▪ Nescapevá▪ Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření▪ Vysoká ochrana před UV zářením i pro světlé barevné odstíny a bezbarvý nátěr farblos UV+▪ Hedvábně matný▪ Odpuzuje špínu a je snadný na údržbu▪ Nelepivý (podle směrnice HO.03)▪ Dobrý rozliv▪ Bez konzervačních prostředků a biocidů na ochranu dřeva▪ Elastický
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none">▪ Akrylový štětec, plochý štětec
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none">▪ Cca 100 ml/m² na pracovní postup▪ Pigmentovaný: 2 nátěry▪ Bezbarvý UV+: 3 nátěry
Přetíratelný:	<ul style="list-style-type: none">▪ Po cca 4 hodinách při teplotě 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)



Systémové produkty číslo výr.

Aqua HSL-35/m * (7120)



Počet kusů na paletě	672	200	96	30	22
Balení	0,75 l Plechový obal	2,5 l Plechový obal	5 l Plechový obal	10 l Plechový obal	20 l Plechový obal
Kód obalu	01	03	05	10	20
Číslo výrobku a odstín					
7130 farblos UV+	▪	▪	▪		▪
7131 eiche hell (RC-365)		▪	▪		
7132 kiefer (RC-270)		▪	▪		
7133 pinie/lärche (RC-260)		▪	▪		
7134 teak (RC-545)		▪	▪		
7135 mahagoni (RC-565)		▪			
7136 nussbaum (RC-660)		▪	▪		▪
7137 palisander (RC-720)		▪	▪		
7139 weiß (RC-990)		▪	▪		▪
7140 Sonderfarbton		▪	▪	▪	▪



FARBLOS UV+



EICHE HELL



KIEFER



PINIE/LÄRCHE



TEAK



MAHAGONI



NUSSBAUM



PALISANDER



WEISS



Nenalezli jste tu správnou barvu?

Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme další rozmanité speciální odstíny.

MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+

Lazura na bázi rozpouštědel s ochranou proti UV záření

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none">▪ Dřevo v exteriéru▪ Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře (včetně jejich vnitřních částí)▪ Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. rolety, obklady, zahradní domky▪ Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdní, přístřešky pro auta, dřevěné obložení▪ Bezbarvý UV+ lze využít i jako obětovanou vrstvu u pigmentovaných variant pro stálo-světlé dřeviny▪ Není vhodné pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch) atd.
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">▪ Středněvrstvá lazura▪ Nescapává▪ Dobrý rozlív▪ Ochranný film proti plísní, řasám a zamodráním▪ Odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření▪ Vysoká ochrana proti UV záření pomocí speciálních pojiv▪ Odpuzuje špinu a je snadná na údržbu▪ Nelepivá (podle směrnice HO.03)▪ Bez kobaltu
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none">▪ Štětec (přírodní štětiny)
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none">▪ 1. pracovní krok: 100 ml/m²▪ 2. pracovní krok: 60 ml/m²
Přetíratelný:	<ul style="list-style-type: none">▪ Po cca 12 hodinách při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)



Systémové produkty	číslo výr.
IG-10*	(7144)
HSL-30/m*	(7100)



Počet kusů na paletě	672	200	96	22
Balení	0,75 l Plechový obal	2,5 l Plechový obal	5 l Plechový obal	20 l Plechový obal
Kód obalu	01	03	05	20
Číslo výrobku a odstín				
7240 farblos UV+	▪	▪	▪	▪
7242 teak (RC-545)				▪
7246 Sonderfarbton		▪	▪	▪



FARBLOS UV+



TEAK



Nenalezli jste tu správnou barvu?


Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme další rozmanité speciální odstíny.



Silnovrstvé lazury

Maximální ochrana proti vlhkosti pro okna, dveře a další dřevěné dílce

Rozměrově stálé dřevěné dílce vyžadují pro správné použití vysokou rozměrovou stabilitu. Proto jsou silnovrstvé lazury stále tím nejlepším, co lze použít. Před přímými a nepřímými povětrnostními vlivy lze dřevěné dílce trvale chránit nejlépe za použití těchto materiálů. **Produktová řešení od společnosti Remmers jsou obzvláště odolná a vyznačují se svými vynikajícími aplikačními vlastnostmi.** Díky vysokému obsahu PU mají také velmi dobrou mechanickou odolnost.

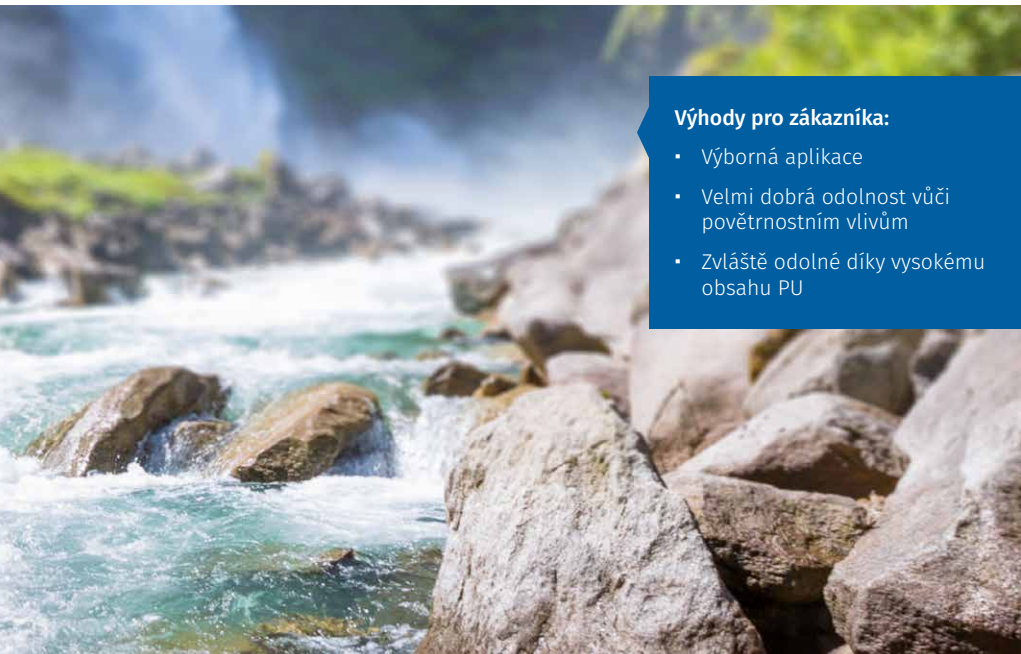

Výhody pro zákazníka:

- Výborná aplikace
- Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Zvláště odolné díky vysokému obsahu PU



Aqua DSL-55-Dickschicht- Lasur PU

Vodou ředitelná silnovrstvá lazura s velmi dobrým rozlivem pro okna, dveře a jiné kvalitní dřevěné dílce

Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

Vodou ředitelná silnovrstvá lazura s velmi dobrým rozlivem pro okna, dveře a jiné kvalitní dřevěné dílce

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none">▪ Dřevo do interiéru a exteriéru▪ Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře▪ Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. rolety, obklady, zahradní domky▪ Mezivrstva a konečný nátěr▪ Lze využít i jako renovační nátěr▪ Není vhodné pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch) atd.
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">▪ Silnovrstvá lazura▪ Redukuje žluté zbarvení▪ Jednoduché zpracování▪ Odolná vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost▪ Nelepivá (podle směrnice HO.03)▪ Trvanlivá, nešpiní se, odolná▪ Vynikající rozliv▪ Vysoce elastická▪ Obsahuje absorbéry UV záření▪ Jako renovační nátěr vykazuje vynikající přilnavost na starý nátěr
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none">▪ Akrylový štětec, plochý štětec, pistole s pohárkem, Airless-/Airmix stříkací zařízení
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none">▪ Cca 100 ml/m² na pracovní postup
Přetíratelný:	<ul style="list-style-type: none">▪ Po cca 4 hodinách při teplotě 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)



Systémové produkty číslo výr.

Aqua HSL-35/m* (7120)



Počet kusů na paletě	672	200
Balení	0,75 l Plechový obal	2,5 l Plechový obal
Kód obalu	01	03
Číslo výrobku a odstín		
Aqua DSL-55/mat		
7220 farblos	▪	▪
7221 Sonderfarbton	▪	▪
Aqua DSL-55/hedvábný lesk		
7210 farblos	▪	▪
7211 eiche hell (RC-365)	▪	▪
7212 pinie/lärche (RC-260)	▪	▪
7213 teak (RC-545)	▪	▪
7214 nussbaum (RC-660)	▪	▪
7215 palisander (RC-720)	▪	▪
7216 Sonderfarbton	▪	▪

Aqua DSL-55/mat:



FARBLOS

Nenalezli jste tu správnou barvu?

Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme další rozmanité speciální odstíny.

Aqua DSL-55/hedvábný lesk:



FARBLOS

EICHE HELL

PINIE/LÄRCHE

TEAK

NUSSBAUM



PALISANDER

Nenalezli jste tu správnou barvu?

Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme další rozmanité speciální odstíny.

* Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Barvy na ochranu proti povětrnostním vlivům, bílé a barevné nátěry

Neomezené možnosti vzhledu a obzvláště odolné

Moderní, vysoce pigmentované barvy a laky na ochranu dřeva před povětrnostními vlivy mají vynikající ochrannou funkci, díky které se výrazně prodlužují renovační intervaly. **Proto, že ošetřené povrchy jsou odolné vůči znečištění, je jejich údržba snadná a časově nenáročná.** I přes dobrou kryvost umožňují nátěry od firmy Remmers dřevu dýchat, díky čemuž nedochází k zadržování vlhkosti ve dřevě.



Výhody pro zákazníka:

- Komplexní nátěrový systém (2v1 a 3v1)
- Vysoká kryvost
- Extrémní odolnost



Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1

Krycí izolační nátěr na vodní bázi pro vysoce kvalitní dřevěné konstrukce 3v1

Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1

Krycí izolační nátěr na vodní bázi pro vysoce kvalitní dřevěné konstrukce 3v1

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none">▪ Dřevo do interiéru a exteriéru▪ Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře▪ Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, např. rolety, obklady, zahradní domky▪ Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázďení, přístřešky pro auta, dřevěné obložení▪ Není vhodné pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch) atd.
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">▪ Na vodní bázi▪ Základ, mezivrstva i vrchní nátěr v jednom▪ Ventilační účinek▪ Nelepivý (podle směrnice HO.03)▪ Odolává teplotám a je odolný vůči zažloutnutí▪ Hedvábně matný▪ Izolační účinek proti látkám ve dřevě▪ Antikorozní ochrana hlaviček šroubů a hřebíků▪ Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům a nízký obsah křídly
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none">▪ Akrylový štětec, plochý štětec, pěnový váleček, pistole s pohárkem, Airless-/Airmix stříkácí zařízení
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none">▪ 100 - 120 ml/m² na pracovní postup▪ 2 nátěry jsou nutné jako izolace proti látkám obsažených ve dřevě
Přetíratelný:	<ul style="list-style-type: none">▪ Po cca 6 hodinách při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)



Systémové produkty	číslo výr.
Aqua AG-26	(7147)
Induline SW-910	(3777)



Počet kusů na paletě	672	200	96	22
Balení	0,75 l Plechový obal	2,5 l Plechový obal	5 l Plechový obal	20 l Plechový obal
Kód obalu	01	03	05	20
Číslo výrobku a odstín				
7090 weiß (RAL 9016)	▪	▪	▪	▪
7091 anthrazitgrau (RAL 7016)		▪	▪	
7092 lichtgrau (RAL 7035)		▪	▪	
7096 Sonderfarbton	▪	▪	▪	▪





Povrchová úprava dřeva v interiéru

Nátěry odpuzující nečistoty a vodu, stejně jako vysoce odolné nátěry pro dřevěné povrchy v obytných prostorech

Nečistoty, vlhkost a mechanické zatížení mají extrémní vliv na dřevěný povrch. Zvláště parketové podlahy a dřevěné schody potřebují speciální ochranný nátěr. **Produkty Remmers z kategorie Povrchové úpravy dřeva v interiéru na jedné straně zvýrazňují a zachovávají krásu dřeva a na straně druhé dlouhodobě udržují atraktivitu a stabilitu dřeva jako základního materiálu.**

Výhody pro zákazníka:

- Nízký obsah emisí a vhodné do interiéru
- Odolné povrchy
- Nenáročná aplikace



HSO-118-High-Solid-Öl ^[eco]
Vysokosušinový olejovosk
na bázi obnovitelných zdrojů



HWS-112-Hartwachs-Siegel
Odolný jednokomponentní
olejovosk pro přirozený vzhled
a nátěr ve dvou vrstvách



OB-008-Ölbeize
Olejové mořidlo na bázi
rozpuštědla

HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Vysokосуšinný olejovosk na bázi obnovitelných zdrojů

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none">▪ Dřevo v interiéru▪ Dřevěné podlahy a schody▪ Stolní a pracovní desky▪ Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva▪ Korkové podlahy▪ Panely a lišty▪ Snížení tendence ke znečištění kuchyňských desek z přírodního kamene (olej, mastnota, domácí nečistoty apod.)▪ Udržitelná výstavba: Certifikace budov DGnB, LEED, BNB▪ Barevný odstín "natureffekt" pouze pro světlá dřeva např. dub, jasan a smrk▪ Nepoužívat na bělené dřevo
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">▪ Olej 3v1: mořidlo, olej a uzavírací vosk v jednom▪ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90 %▪ Bezpečný pro potraviny: neškodný při styku s potravinami▪ Odpovídá základním principům zdravotního hodnocení stavebních produktů v uzavřených prostorech (AgBB-schéma)▪ Protiskluzový povrch▪ Jednoduché zpracování▪ Prosakuje do hloubky a zvyrazňuje přirozenou strukturu dřeva▪ Trvanlivý, nešpiní se, odolný▪ Dobrá odolnost vůči vybraným, v domácnosti běžným prostředkům, podle DIN 68861, 1B (např. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí prostředky)▪ Veganský produkt na základě dostupných informací
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none">▪ Malířská štětka, velurový nebo mohérový váleček s krátkým vlasem (3-5 mm), jednodoučový stroj s bílým neabrazivním diskem, gáza / lněný hadřík, špachtle z nerezové oceli
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none">▪ 50 - 70 ml/m² na pracovní krok. Spotřeba silně závisí na savosti dřeva a přebroušení. Přebytek materiálu odstraňte pomocí bavlněného hadříku bez žmolků, u každého pracovního kroku po cca 20 - 30 minutách
Přetíratelný:	<ul style="list-style-type: none">▪ Po schnutí přes noc při teplotě 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)



Systémové produkty číslo výr.

MultiSil	(7380)
Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco]	(7699)
Univerzální opravný set	(4955)



Počet kusů na paletě	672	200	30
Balení	0,75 l Plechový obal	2,5 l Plechový obal	10 l Plechový obal
Kód obalu	01	03	10
Číslo výrobku a odstín			
7701 intensiv-weiß (RC-995)	▪		
7702 nussbaum (RC-660)	▪		
7703 eiche hell (RC-365)	▪		
7704 teak (RC-545)	▪		
7705 ebenholz (RC-790)	▪		
7706 silbergrau (RC-970)	▪		
7707 natureffekt	▪	▪	
7708 farblos	▪	▪	▪
7709 Sonderfarbtöne	▪	▪	▪



INTENSIV-WEISS

NUSSBAUM

EICHE HELL

TEAK

EBENHOLZ



SILBERGRAU

NATUREFFEKT

FARBLOS



Nenalezli jste tu správnou barvu?

Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme další rozmanité speciální odstíny.

HWS-112-Hartwachs-Siegel

Odolný jednokomponentní olejvosk pro přirozený vzhled a nátěr ve dvou vrstvách


Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none">▪ Dřevo v interiéru▪ Nábytek a dřevěné konstrukce▪ Dřevěné podlahy a schody▪ Stolní a pracovní desky▪ Vybavení interiéru lodí▪ Pro dílce do koupelen i saun▪ Bez odstraňování přebytků▪ Korkové podlahy▪ Stavební díly z bambusu▪ Nepoužívat na bělené dřevo
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">▪ Rychlé schnutí▪ Odolný proti oděru a poškrábání▪ Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1B▪ Protiskuzový povrch▪ Velmi nízký sklon k vytvoření lesku▪ Přirozený vzhled a příjemný na dotyk▪ Nehořlavý
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none">▪ Velurové nebo mohérové válečky s krátkým vlasem (3-5 mm), stříkácí pistole s pohárkem, Airless-/Airmix stříkácí zařízení
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none">▪ 1. nátěr: 70 ml/m²▪ 2. nátěr: 60 ml/m²
Přetíratelný:	<ul style="list-style-type: none">▪ Pro zpracování procesem stříkání: po cca 6 hodinách▪ Pro zpracování pomocí válečku: po cca 14 hodinách při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)



Systémové produkty číslo výr.

OB-008-Ölbeize (2787)

Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco] (7699)



Počet kusů na paletě	444	80	22
Balení	1 l Plechový obal	5 l Plechový obal	20 l Plechový obal
Kód obalu	85	05	20
Číslo výrobku a odstín			
1826 farblos	▪	▪	▪
1829 Sonderfarbton	▪	▪	▪



FARBLOS



Nenalezli jste tu správnou barvu?

Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme další rozmanité speciální odstíny.

OB-008-Ölbeize

Olejové mořidlo na bázi rozpouštědla

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none">▪ Dřevo v interiéru▪ Zvláště pro dřeviny jehličnanů a dřeviny s hrubými póry (např. dub)▪ Dřevěné podlahy a schody▪ Nábytek a dřevěné konstrukce▪ Pro použití s povrchovou úpravou dřeva na bázi olejů, vosků a alkydových pryskyřic▪ Samostatně: jako impregnační/barevný olej na lehce namáhané povrchy
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">▪ Základní odstíny připravené k použití, které lze mezi sebou vzájemně míchat▪ Dlouhá doba pro bezchybné zpracování (na velkých plochách)▪ Intenzivní zbarvení▪ Na bázi obnovitelných surovin (lněný olej a přírodní pryskyřice)▪ Bez kobaltu a MEKO
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none">▪ Plochý kartáč, velurový nebo mohérový váleček s krátkým vlasem (3-5 mm), jednokotoučové stroje s bílým leštícím diskem, gáza/bavlněný hadřík
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none">▪ 40-80 ml/m²▪ Spotřeba silně závisí na nasákavosti dřeva a konečném broušení. Odstraňte přebytečný materiál bavlněným hadříkem bez žmolků, po přibližně 20 - 30 minutách při každém pracovním kroku
Přetíratelný:	<ul style="list-style-type: none">▪ Lze přelakovat stříkáním: po cca 6 hodinách▪ Lze přelakovat válečkovaním: přibližně po 14 hodinách při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty ověřené v praxi)



Systémové produkty číslo výr.

HWS-112

(1826)



Počet kusů na paletě	360	96
Balení	1 l Plechový obal	5 l Plechový obal
Kód obalu	01	05
Číslo výrobku a odstín		
2787 farblos	▪	
2788 intensiv-weiss (RC-955)	▪	
2789 nussbaum (RC-660)	▪	
2790 eiche hell (RC-365)	▪	
2791 teak (RC-545)	▪	
2792 ebenholz (RC-790)	▪	
2793 silbergrau (RC-970)	▪	
2794 Sonderfarbton	▪	▪



FARBLOS



INTENSIV-WEISS




NUSSBAUM



EICHE HELL



TEAK



EBENHOLZ



SILBERGRAU



Nenalezli jste tu správnou barvu?

Podívejte se na str. 40-41, kde vám nabízíme další rozmanité speciální odstíny.



Doplňkové produkty

Doplňkové produkty a příslušenství
pro ještě lepší a odolnější výsledek

Výhody pro zákazníka:

- Užitečné a univerzální doplňky sortimentu
- Bezpečné použití v systému s výrobky Remmers určenými pro lakování a lazurování
- Prodloužení životnosti výsledného výrobku



Verdünnung V 101

Čistící a ředící prostředek

Verdünnung V 101

Čistící a ředící prostředek

- | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti použití: | <ul style="list-style-type: none"> Univerzální rozpouštědlo k ředění a čištění nezreagovaných reakčních pryskyřic |
| Vlastnosti: | <ul style="list-style-type: none"> Dobrý čistící účinek Dobrý účinek ředění |
| Spotřeba: | <ul style="list-style-type: none"> Podle využití |



Počet kusů na paletě	360	84	50	24
Balení	1 l Plechový obal	5 l Plechový obal	10 l Plechový obal	30 l Plechový obal
Kód obalu	01	05	10	30
Číslo výrobku a odstín				
0978	▪	▪	▪	▪



Působivá paleta barev

Krycí a lazurovací nátěry

Nestandardní barevné odstíny

Tenkovrstvé lazury / Středněvrstvé lazury

Aqua HSL 35/m, HSL 30/m, Aqua MSL 45/sm, MSL 40/sm

Kromě běžných nestandardních odstínů dřeva lze tyto lazury míchat i v šedých odstínech jako například:



WASSERGRAU



FENSTERGRAU



NEBELGRAU



LEHMGRAU




SANDGRAU



TOSKANAGRAU



GRANITGRAU



ANTHRAZITGRAU

Kromě odstínů dostupných také v jiných produktech obsahuje **Aqua HSL 35/m** metalickou bázi přinášející atypické odstíny s jedinečným perletovým efektem:



PLATINGRAU



GRAPHITGRAU



TAUPE



ZENDER



QUARZGRAU



SCHILF



THYMIAN

Silnovrstvé lazury

Kromě dostupných standardních odstínů uvedených nejen v tomto katalogu, lze **Aqua DSL 55** namíchat v odstínech označené jinými RC kódy, které se používají při opravě oken. Je třeba zdůraznit, že při objednání odstínu **je nutné identifikovat jej i kódem (např RC-550)**, viz znázornění níže. Samostatně udaný název nestačí.



TEAK RC 550



TEAK RC 545



BOROVICE RC 250



BOROVICE RC 270




Všecké barevné odstíny byly naskenovány velmi složitým způsobem, aby je bylo možné zobrazit s nejvyšší možnou přesností. Mezi originálem a fotografií však mohou být barevné odchylky. Proto doporučujeme před každou aplikací provést zkušební nátěr, abyste viděli reálnou barvu na materiálu, který chcete ošetřit.



**Kdo si nevybral ve výše uvedených,
tomu naše vzorníky nabízí mnoho dalších odstínů**



Renovační intervaly pro lazury a krycí barvy

	Nepřímé zvětrávání	Přímé zvětrávání	Extrémní povětrnostní podmínky
	 <p>SZ - SV Mírné klimatické podmínky</p>	 <p>SV - JV Středně náročné klimatické podmínky</p>	 <p>JV - SZ Mírné klimatické podmínky</p>
Nátěry do exteriéru	Ochrana proti dešti a přímému slunečnímu záření (např. střešní podhledy)	Děšť a slunce přímo ovlivňují povrchy dřevěných částí (např. dřevěné fasády)	Povrchy jsou vystaveny extrémnímu klimatickému namáhání
Tenkovrstvé lazury	8 - 10 let	2 - 3 roky	1 - 2 roky
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aqua HSL-35 ■ HSL-30 			
Středněvrstvé lazury	9 - 11 let	3 - 4 roky	2 - 3 roky
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aqua MSL-45/sm ■ MSL-40/sm 			
Silnovrstvé lazury	10 - 12 let	4 - 5 let	2 - 3 roky
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aqua DSL-55/m/sg 			
Krycí barvy a laky	12 - 15 let	3 - 8 let	2 - 5 let
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aqua VL-66/sm 			

SZ - severozápad, SV - severovýchod, JV - jihovýchod
 m - matný, tm - zcela matný, sm - hedvábně matný, sg - hedvábně lesklý

Nátěrové systémy pro dřevěné dílce v exteriéru

Lazurovací systémy

Druh produktu	Rozměrové stálé dřevěné dílce	Částečně rozměrové stálé dřevěné dílce	Rozměrové nestálé dřevěné dílce
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Okna ▪ Dveře ▪ Zimní zahrady 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvalitní palubky ▪ Podbití/závětrné lišty ▪ Dřevěná kostra domu, lepené vazníky, vaznicová hlava, krokve ▪ Brány, balkony ▪ Krovy, okenice ▪ Zahradní domky, dřevěné domy ▪ Hodnotné dřevěné dílce používané v zahradě ▪ Kompozitní dřevo jako prvek fasády 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nenáročné zahradní prvky jako myslivecké ploty a pochozí prkna ▪ Stínicí prvky ▪ Pergoly, přístřešky na auta atd. ▪ Dětská hřiště ▪ Stodoly, kůlny, dřevníky ▪ Rustikální obložení stěn ▪ Opláštění
Na bázi vody Lazura 3v1: matná	-	2 – 3× Aqua HSL-35/m	2 – 3× Aqua HSL-35/m
Středněvrstvá lazura: univerzální, nescapává, nelepí	2 – 3× Aqua MSL-45/sm UV+ ^(3,5)	2 – 3× Aqua MSL-45/sm UV+ ^(3,5)	2 – 3× Aqua MSL-45/sm UV+ ^(3,5)
Silnovrstvá lazura: nelepí, různé stupně lesku	2 – 3× Aqua DSL-55/m/sg ^(3,5)	2 – 3× Aqua DSL-55/m/sg ^(3,5)	-
Na bázi rozpouštědel 3v1 lazura: matná	-	2 – 3× HSL-30/m	2 – 3× HSL-30/m
Středněvrstvá lazura: univerzální, nescapává, nelepí, hedvábně matná	2 – 3× MSL-40/sm ^(1,2,5)	2 – 3× MSL-40/sm ^(1,2,5)	2 – 3× MSL-40/sm ^(1,2,5)

Poznámka: Doporučené nátěry se vztahují na neošetřené dřevo. V případě renovace obvykle postačí 1-2 vrstvy uvedeného produktu.

1 Pokud je požadována biocidní ochrana proti napadení houbami, lze dřevo impregnovat 1 vrstvou lazury **HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur**.

2 Pro ještě vyšší úroveň ochrany proti hmyzu a termitům lze použít **IG-10-Imprägniergrund IT**.

3 Pokud je požadována biocidní ochrana proti napadení houbami, lze dřevo impregnovat 1 vrstvou lazury **Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur**.

4 V případě potřeby předem ošetřete staré zašedlé dřevěné nátěry renovačním nátěrem **Aqua RG-27-Renoviergrund**.

5 Pro ještě větší úroveň ochrany proti složkám obsaženým ve dřevě lze použít **Aqua AG-26-Allgrund**. Ten lze použít i jako adhezivní můstek na problematických podkladech (např. kov, tuhé PVC).

Krycí systémy

Druh produktu	Rozměrové stálé dřevěné dílce	Částečně rozměrové stálé dřevěné dílce	Rozměrové nestálé dřevěné dílce
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Okna ■ Dveře ■ Zimní zahrady 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kvalitní palubky ■ Podbití/závětrné lišty ■ Dřevěná kostra domu, lepené vazníky, vaznicová hlava, krokve ■ Brány, balkony ■ Krovky, okenice ■ Zahradní domky, dřevěné domy ■ Hodnotné dřevěné dílce používané v zahradě ■ Kompozitní dřevo jako prvek fasády 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nenáročné zahradní prvky jako myslivecké ploty a pochozí prkna ■ Stínící prvky ■ Pergoly, přístřešky na auta atd. ■ Dětská hřiště ■ Stodoly, kůlny, dřevníky ■ Rustikální obložení stěn ■ Opláštění
Na bázi vody			
Lak 3v1: nelepí, hedvábně lesklý	2 – 3× Aqua VL-66/sm ⁽⁴⁾	2 – 3× Aqua VL-66/sm ⁽⁴⁾	2 – 3× Aqua VL-66/sm ⁽⁴⁾

Poznámka: Doporučené nátěry se vztahují na neošetřené dřevo. V případě renovace obvykle postačí 1-2 vrstvy uvedeného produktu.



Nátěrové systémy pro dřevěné dílce v interiéru

Lazury

Druh produktu	Obložení zdí a stropů	Nábytek, interiérové dveře a dětské hračky	Stolní a pracovní desky, dřevěné podlahy (schody, parkety a korek)
Na bázi vody	2 – 3× Aqua MSL-45/sm	2 – 3× Aqua MSL-45/sm	-
	2 – 3× Aqua DSL-55/m/sg	2 – 3× Aqua DSL-55/m/sg	-

Oleje, transparentní

Druh produktu	Obložení zdí a stropů	Nábytek, interiérové dveře a dětské hračky	Stolní a pracovní desky, dřevěné podlahy (schody, parkety a korek)
Udržitelná ^[eco]	1 – 2× HSO-118 ^[eco]	1 – 2× HSO-118 ^[eco]	2× HSO-118 ^[eco]
Na bázi rozpouštědel	2× HWS-112 ⁽³⁾	2× HWS-112 ⁽³⁾	2× HWS-112

Laky

Druh produktu	Obložení zdí a stropů	Nábytek, interiérové dveře a dětské hračky	Stolní a pracovní desky, dřevěné podlahy (schody, parkety a korek)
Na bázi vody	2 – 3× Aqua VL-66/sm ^(1,2)	2 – 3× Aqua VL-66/sm ^(1,2)	-

1 Pro ještě větší úroveň ochrany proti složkám obsaženým ve dřevě lze použít **Aqua AG-26-Allgrund**. Ten lze použít i jako adhezivní můstek na problematických podkladech (např. kov, tuhé PVC).

2 Na exotické dřeviny a dřevo bohaté na přísady použijte **AG-20-Allgrund**.

3 Požadovaný odstín získáte při použití mořidla **OB-008-Öl-Beize**.



Impregnace



IG-10

s. 6

Tenkovrstvé lazury



Aqua HSL-35/m

s. 10



HSL-30/m

s. 12

Středněvrstvé lazury



Aqua MSL-45/sm

s. 16



MSL-40/sm

s. 18

Silnovrstvé lazury



Aqua DSL-55

s. 22

Barvy na ochranu proti povětrnostním vlivům, bílé a barevné nátěry



Aqua VL-66/sm

s. 26

Povrchová úprava dřeva v interiéru



HSO-118 [eco]

s. 30



HWS-112

s. 32



OB-008

s. 34

Doplňkové produkty



V 101

s. 38

Remmers s.r.o.
www.remmers.cz

